


無線遠隔制御ユニット

2.4GHz/920MHz対応組み込みボード

概要

産業用機械などに受信ボードを取り付け、送信ボードから遠隔制御・計測できます

《構成図》

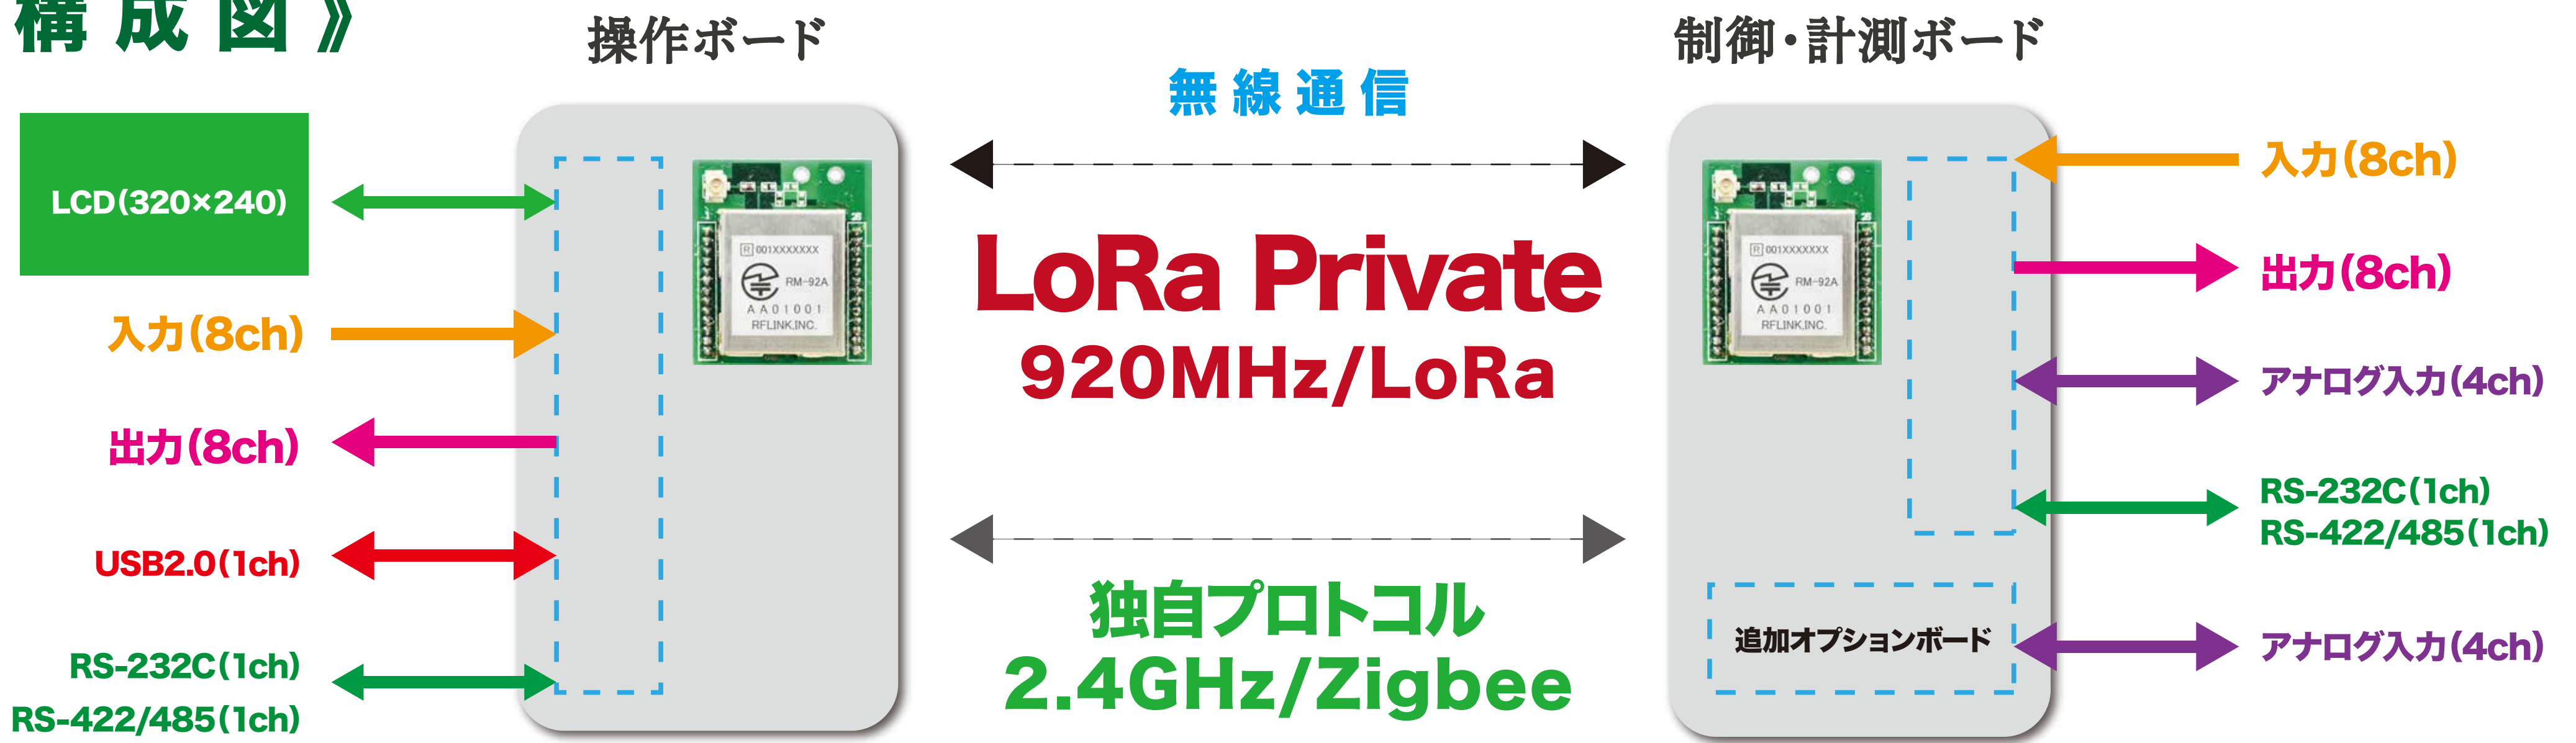

《特長》


- 無線モジュールは 920MHz (RM-92AS) または 2.4GHz (RM-241S) が搭載可
- デジタルIN/OUT (8ch×2)
- アナログIN (4ch: 4~20mA)
- 電流値を AD 変換して USB/RS-232 で出力、または LCD 画面に数値・グラフ表示
- シリアル (RS-232C/-422/-485) は双方向 / モードはジャンパーピンで切替
- 送信ボード側は電池駆動対応 (オートスタンバイ / 省電力対応)
- 受信ボードは DC9V ~ 48V 給電に対応

《提案先》

工場プラント など
遠隔制御用

電気設備 など
遠隔測定用

工事現場 など
機器制御用

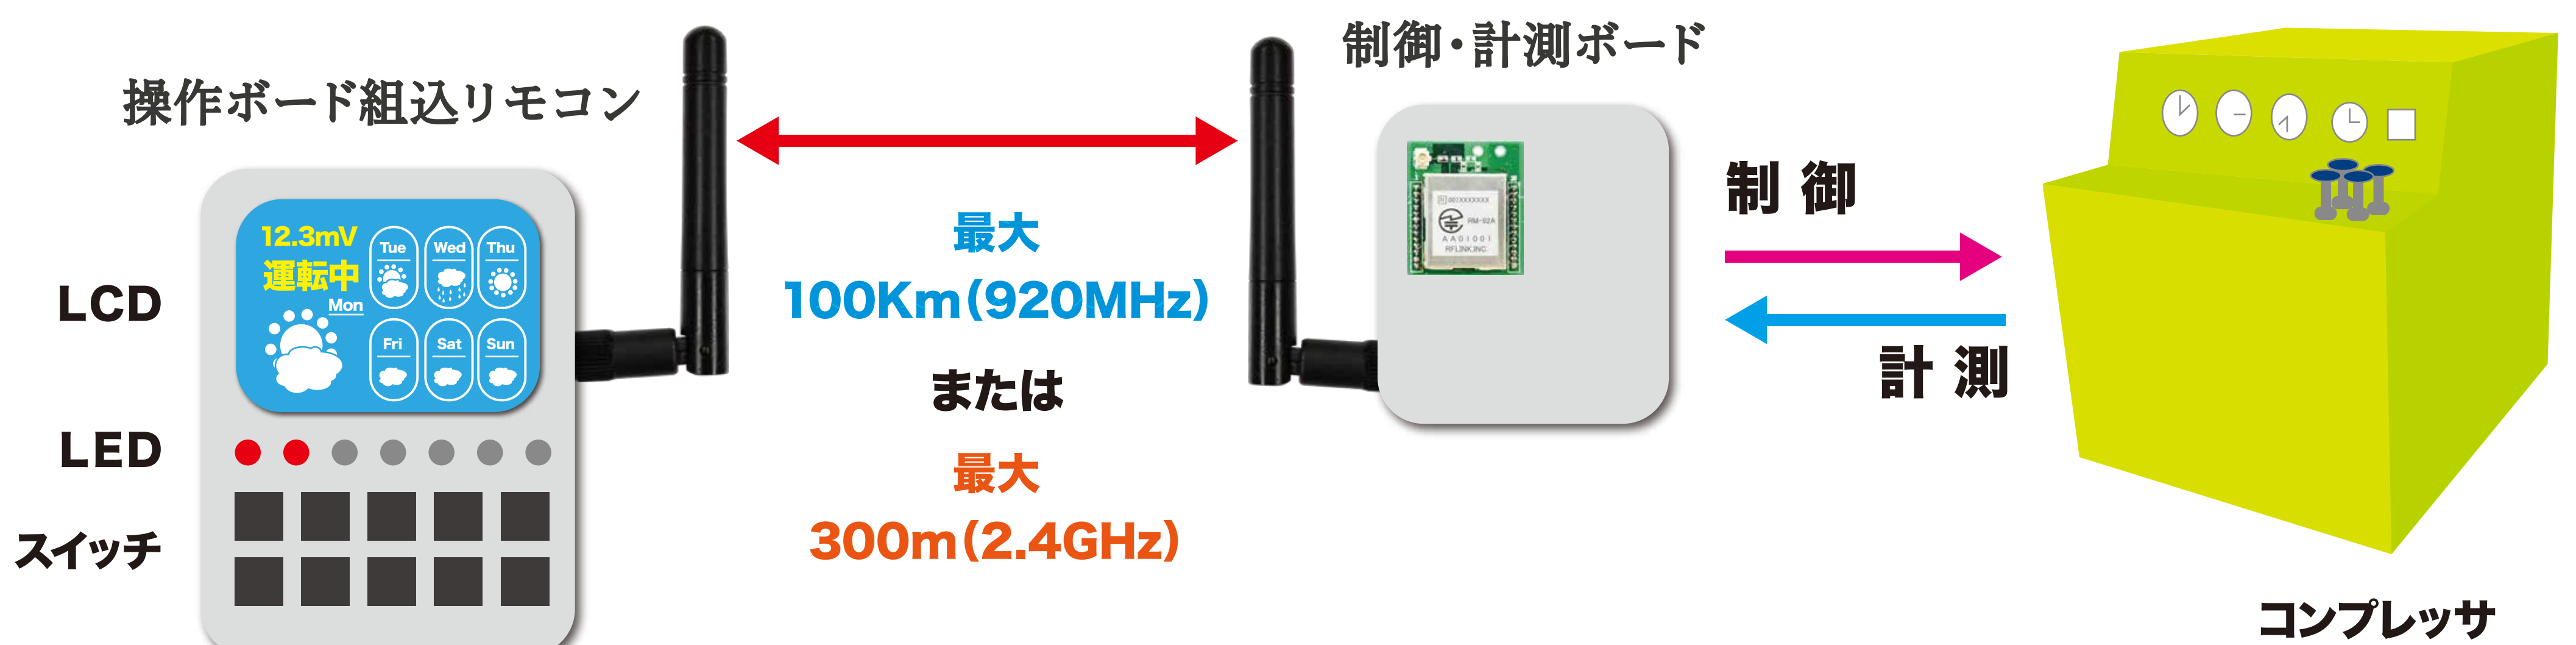

各種カスタマイズ承ります

■ お問い合わせ

GREEN HOUSE
株式会社 グリーンハウス



■ 開 発

RF LINK
株式会社 アールエフリンク